Instructions pour le système de roues en aluminium Pro Scale®

Concerne les pièces #10257, 10274, 10275, 10276

1

Centre de roue en aluminium

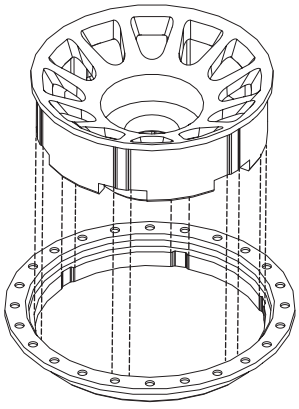

Anneau en aluminium

Placez le centre de roue en aluminium à l'intérieur de l'anneau en aluminium. Alignez les fentes sur les pièces et poussez les deux pièces ensemble.

Ensemble de centre de roue en aluminium



2

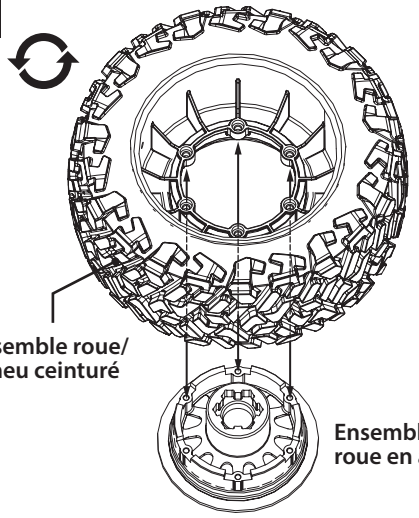

Ensemble roue/ pneu ceinturé

Ensemble de centre de roue en aluminium

Retournez l'ensemble roue/ pneu ceinturé et alignez les bossages de vis à l'intérieur de la roue avec les inserts de l'ensemble de centre de roue en aluminium.

Poussez les pièces ensemble jusqu'à ce que le centre de roue soit complètement placé contre la roue.

3

CS de 2,5 x 10 mm

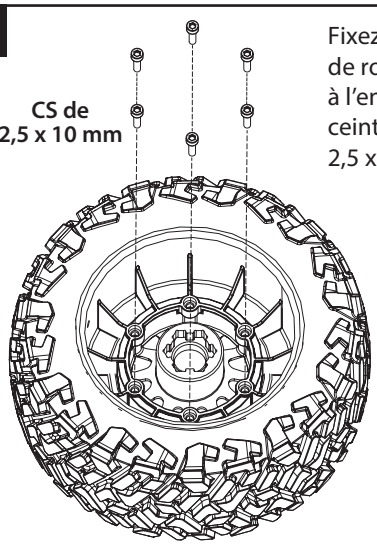

Fixez l'ensemble de centre de roue en aluminium à l'ensemble roue/pneu ceinturé à l'aide du CS 2,5 x 10 mm (6).

4

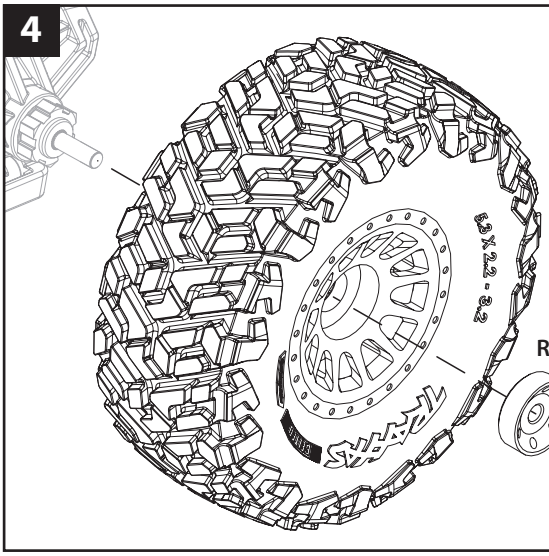

Rondelle de roue en aluminium

Écrou de roue

Positionnez la rondelle de roue en aluminium dans le centre de roue. Installez l'ensemble roue et pneu terminé sur l'essieu et fixez-le avec l'écrou de roue.

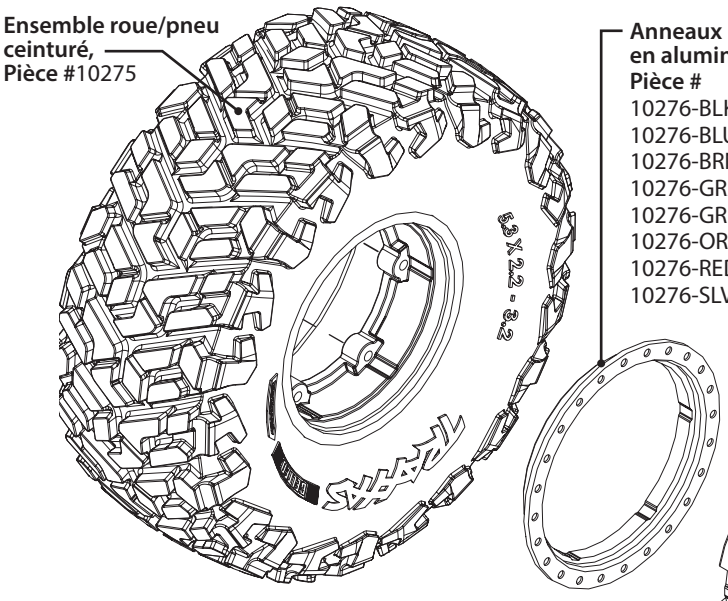

Ensemble roue/pneu ceinturé, Pièce #10275

Anneaux Beadlock en aluminium, Pièce #
10276-BLK
10276-BLUE
10276-BRNZ
10276-GRAY
10276-GRN
10276-ORNG
10276-RED
10276-SLVR

Centres de roues en aluminium, Pièce #
10274-BRNZ
10274-GRAY
10274-SLVR

Rondelles de roue en aluminium Maxx Slash*, Pièce #
10257-BLK
10257-BLUE
10257-BRNZ
10257-GRAY
10257-GRN
10257-ORNG
10257-RED
10257-SLVR

**Les rondelles de la série nº 10257 ci-dessus ne sont pas compatibles avec l'Unlimited Desert Racer; utilisez la pièce #8549 – Adaptateur de roue*

Pour un ensemble complet de quatre ensembles roue/pneu :

Commencez avec DEUX paquets de
Pièce #10275 Ensemble roue/pneu ceinturé

Choisissez DEUX paquets de
Pièce #10274 Centres de roues en aluminium

Choisissez UN paquet de
Pièce #10276 Anneaux en aluminium

Choisissez UN paquet de
Pièce #10257 Rondelles de roue en aluminium*

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Phone: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, Adresse de courriel: support@Traxxas.com