Anleitung zum Pro Scale®-Aluminiumradsystem

Umfasst Teilenrs. 10257, #10274, #10275, #10276

1

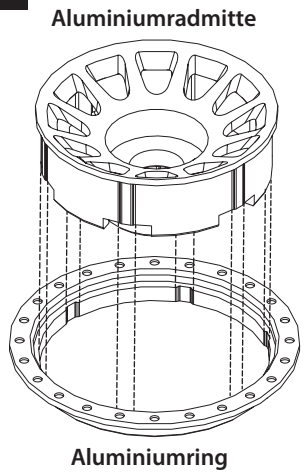

Setzen Sie die Aluminiumradmitte in den Aluminiumring ein. Richten Sie die Schlitze an den Teilen aneinander aus und drücken Sie die zwei Teile zusammen.



2

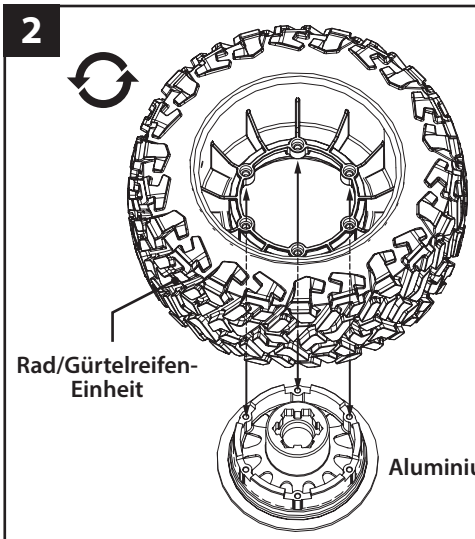

Drehen Sie die Rad/Gürtelreifen-Einheit um und richten Sie die Schraubdome innen am Rad an den Einsätzen an der Aluminiumradmitteneinheit aus. Drücken Sie die Teile zusammen, bis die Radmitte vollständig auf dem Rad sitzt.

3

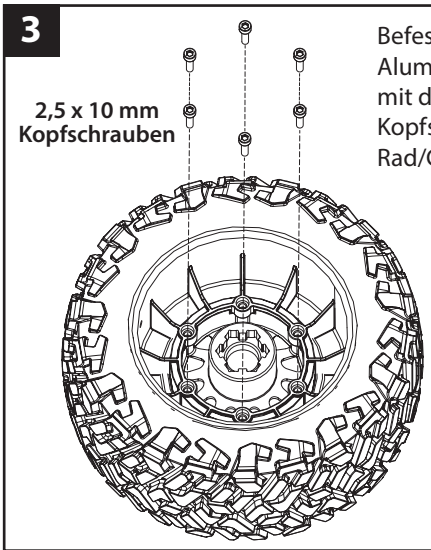

Befestigen Sie die Aluminiumradmitteneinheit mit den 2,5x10-mm-Kopfschrauben (6) an der Rad/Gürtelreifen-Einheit.

4

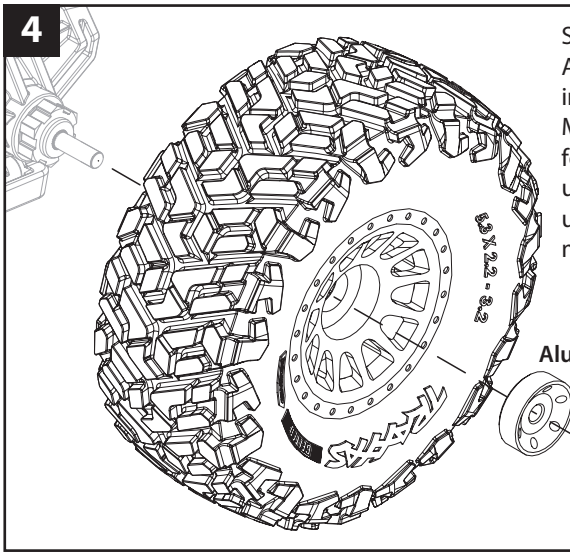

Setzen Sie die Aluminiumradscheibe in die Radmitte ein. Montieren Sie die fertige Einheit aus Rad und Reifen an der Achse und befestigen Sie sie mit der Radmutter.

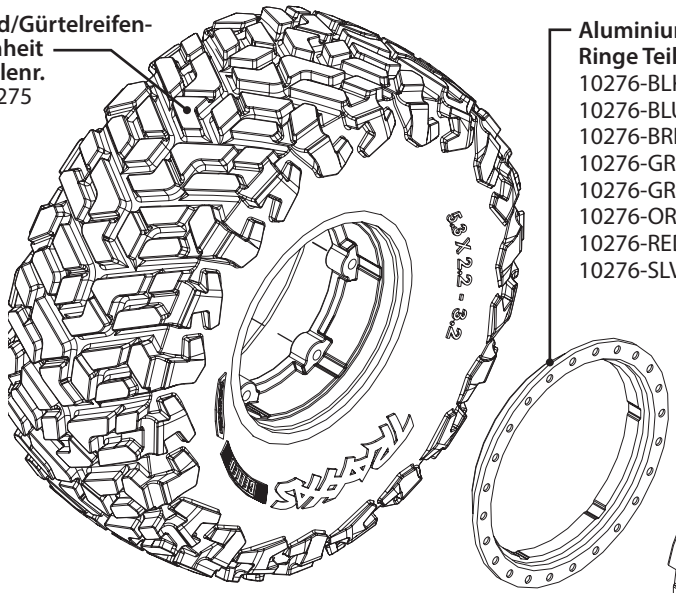

Für einen kompletten Satz von vier Rad/Reifen-Einheiten:

Beginnen Sie mit ZWEI Paketen
Teilenr. 10275 Rad/Gürtelreifen-Einheit

Wählen Sie ZWEI Pakete
Teilenr. 10274 Aluminiumradmitten

Wählen Sie EIN Paket
Teilenr. 10276 Aluminium-Ringe

Wählen Sie EIN Paket
Teilenr. 10257 Aluminiumradscheiben*

**Die oben genannten Scheiben der Teilenummernreihe 10257 sind nicht kompatibel mit dem Unlimited Desert Racer; verwenden Sie dafür den Radadapter Teilenr. 8549.*

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Telefon: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, E-Mail: support@Traxxas.com