Installationsanleitung für Dachrahmenplatte und Heckschutz

Umfasst Teilenr. 10717-BLK, 10717-BLUE, 10717-GRN, 10717-ORNG, 10717-RED

Inhalt des Sets:
- Dachrahmenplatte (links & rechts)
- Dachrahmenplattehalterung
- Heckschutz
- Heckschutzhalterung
- 3 x 8 mm Halbrundkopfschrauben (BCS) (7)
- Schneideschablone für Karosserie

Benötigtes Werkzeug:
- 2,0 mm Inbusschlüssel
- Konische Karosserie-Reibahle (Teilenr. 3433 oder 3433X, separat erhältlich)

VORSICHT: VERLETZUNGSGEFAHR!
Gehen Sie immer sehr vorsichtig mit Bastelmessern, spitz zulaufenden Reibahlen und anderen Schneidewerkzeugen um, da sie extrem scharf sind und schwere Verletzungen, tiefe Schnitte und/oder Einstiche verursachen können.

1 Entnehmen Sie den hintere Verriegelung ohne Clips und die Halterung.

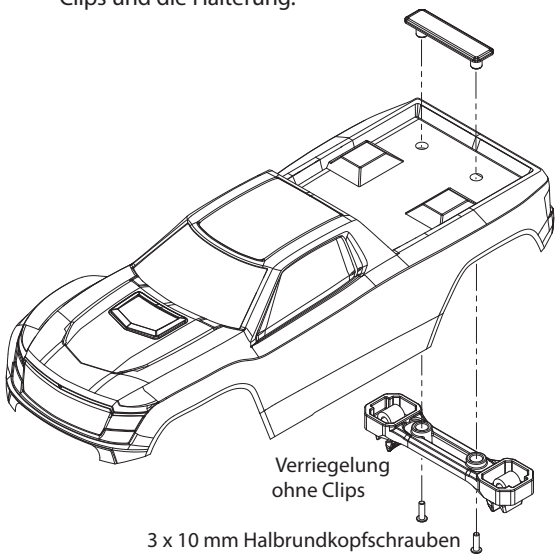

2

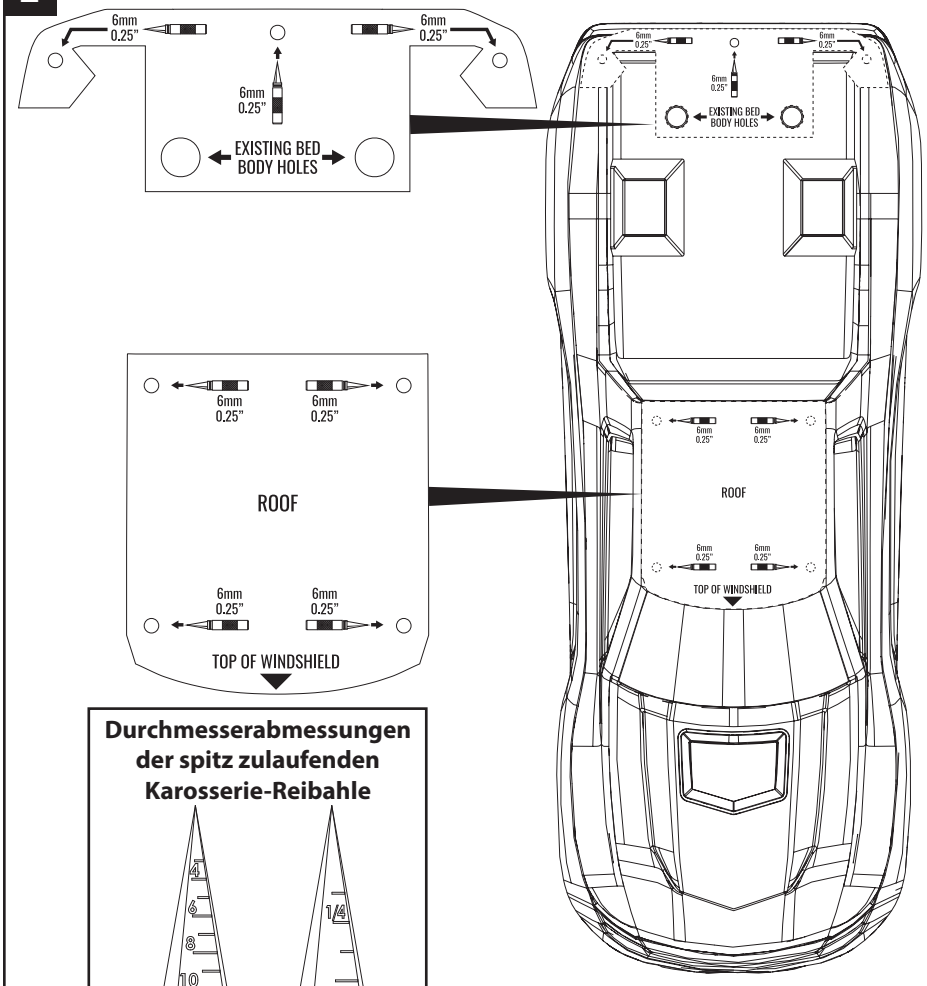

Durchmesserabmessungen der spitz zulaufenden Karosserie-Reibahle



Karosseriemodifikation:
Vor der Installation der Dachrahmenplatten und des Heckschutzes muss die Fahrzeugkarosserie modifiziert werden. Ziehen Sie die Schutzfolie von den mitgelieferten selbstklebenden Schneideschablonen ab. Installieren Sie die Schablone am Dach der Karosserie und richten Sie die Vorderkante der Schablone wie abgebildet an der Oberseite der Windschutzscheibe aus. Installieren Sie die Schablone am Heckschutz der Karosserie und richten Sie die Vorderkante der Schablone wie abgebildet an der Oberseite der Windschutzscheibe aus. Bringen Sie die Schablone an der Karosserie an und richten Sie die größeren Löcher in der Schablone wie abgebildet an den vorhandenen Löchern in der Ladefläche aus. Schneiden Sie mit einer spitz zulaufenden Karosserie-Reibahle vorsichtig Löcher für die Schraubdome an den Dachrahmenplatten und dem Heckschutzr *(beachten Sie die auf der Schablone angegebenen Lochdurchmesser und die entsprechenden Durchmessermaße auf der Karosserie-Reibahle)*.

3 Montieren Sie die Dachrahmenplatten und den Heckschutz mit dem mitgelieferten 3 x 8 mm Halbrundkopfschrauben. Montieren Sie den in Schritt 1 entfernten Verriegelung und die Halterung wieder.

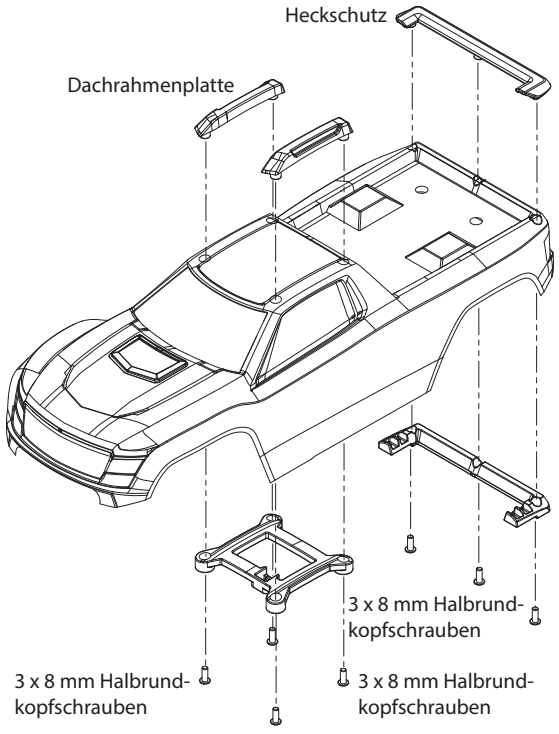

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Telefon: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, E-Mail: support@Traxxas.com