Installationsanleitung für mittleren Unterfahrschutz

Umfasst Teilenrs. 9623, 9623A, 9623G, 9623P, 9623R, 9623T, 9623X

Der Kit beinhaltet:

- Unterfahrschutz
- 4 x 15 mm Senkkopfschrauben (2)
- 4 x 15 mm Senkkopfschrauben (mit Schraubensicherung (2)
- 4 x 18 mm Senkkopfschrauben) (4)

Benötigtes Werkzeug:

- 2,5 mm Inbusschlüssel

1 Entfernen Sie die 4 x 12 mm-Senkkopfschrauben (4) und 4 x 15 mm-Senkkopfschrauben (4) wie abgebildet aus dem Chassis.

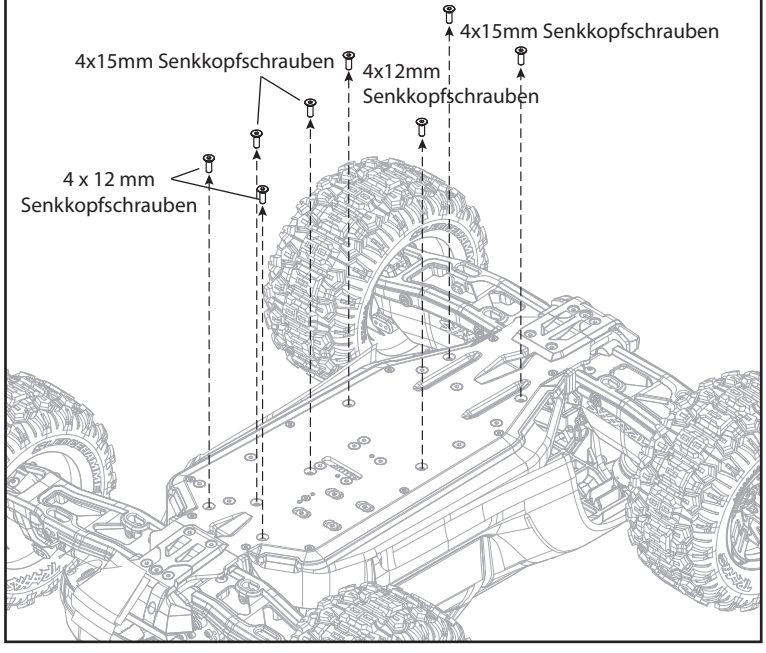

2 Installieren Sie den Unterfahrschutz mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen 4 x 15 mm-Senkkopfschrauben (mit Schraubensicherung) (2), 4 x 15 mm-Senkkopfschrauben (2) und 4 x 18 mm-Senkkopfschrauben (4) auf dem Chassis.

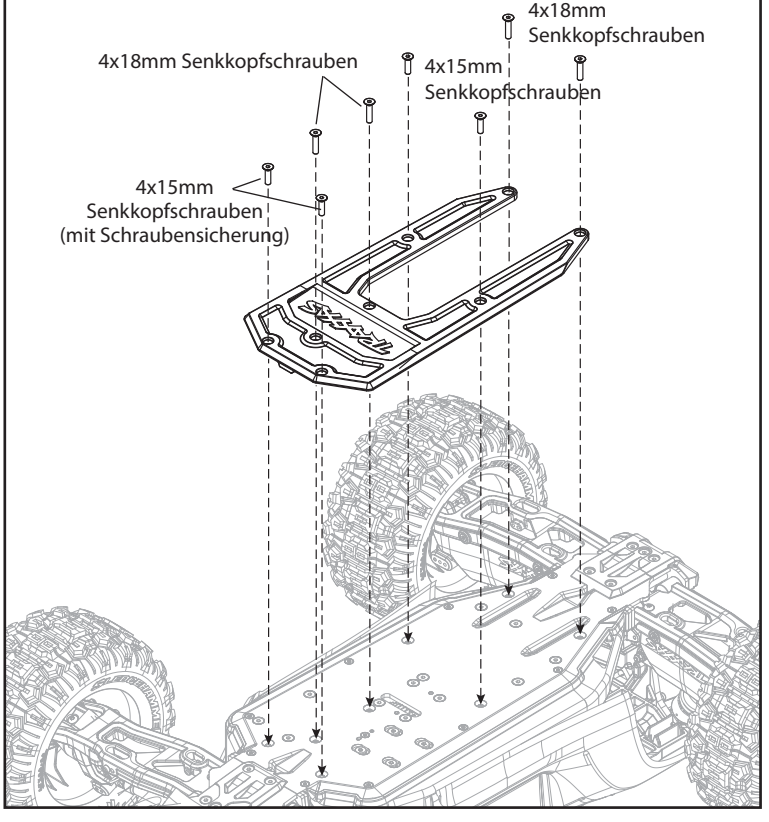

Wenn Sie weitere Fragen haben oder technische Unterstützung benötigen, rufen Sie Traxxas unter

+1-972-549-3000

(1-888-872-9927) an. (nur innerhalb der USA).

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Telefon: +1 972-549-3000, Fax: +1 972-549-3011, E-Mail: support@Traxxas.com