Visite la página TRAXXAS.com/manuals para descargar el instructiones en su idioma.

Auf TRAXXAS.com/manuals können Sie anleitung in Ihrer Sprache downloaden.

Instructions d'installation de la plaque de protection centrale

Concerne les pièces #9623, 9623A, 9623G, 9623P, 9623R, 9623T, 9623X

Contenu du kit :

- Plaque de protection
- Vis d'assemblage à tête fraisée de 4 x 15 mm (2)
- Vis d'assemblage à tête fraisée de 4 x 15 mm (avec adhésif frein-filet) (2)
- Vis d'assemblage à tête fraisée de 4 x 18 mm (4)

Outils nécessaires:

- Clé Allen de 2,5 mm

1 Retirez les vis d'assemblage à tête fraisée de 4 x 12 mm (4) et les vis d'assemblage à tête fraisée de 4 x 15 mm (4) du châssis comme illustré.

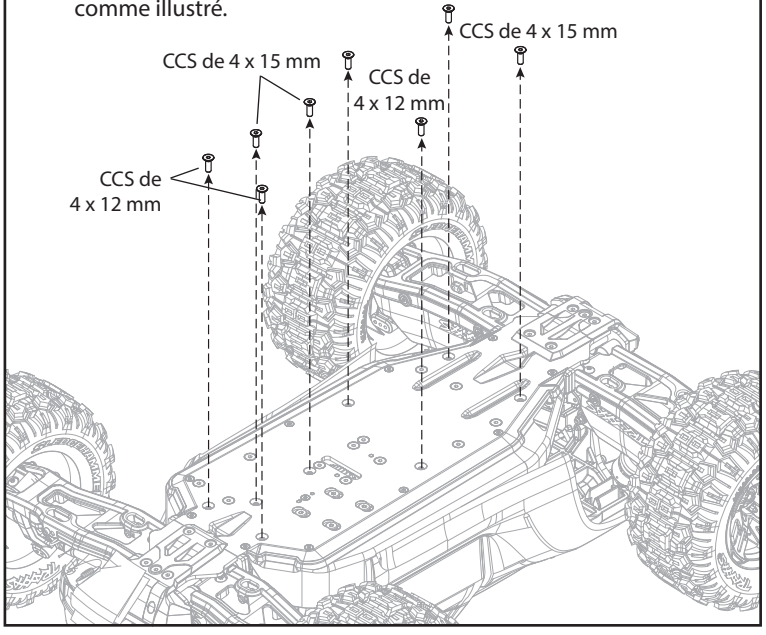

2 Installez la plaque de protection sur le châssis en utilisant les vis d'assemblage à tête fraisée incluses de 4 x 15 mm (avec adhésif frein-filet) (2), les vis d'assemblage à tête fraisée de 4 x 15 mm (2) et les vis d'assemblage à tête fraisée de 4 x 18 mm (4).

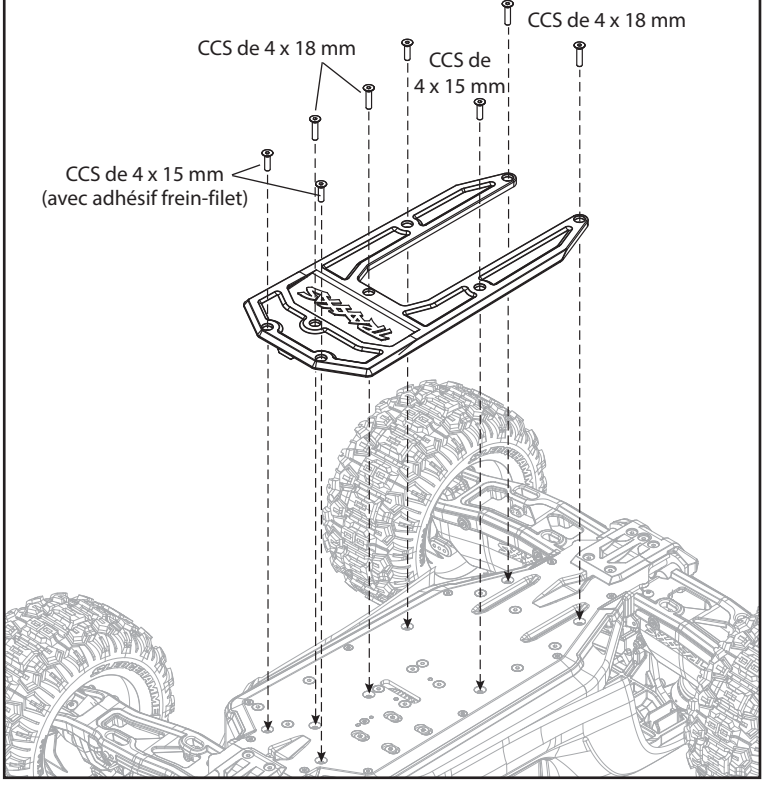

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide technique, communiquez avec Traxxas en téléphonant au

+ 1-972-549-3000

(1-888-872-9927) (uniquement les résidents des États-Unis)

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Téléphone : 972-549-3000, Fax : 972-549-3011, Adresse de courriel : support@Traxxas.com