Cubre piezas n.º 9623, 9623A, 9623G, 9623P, 9623R, 9623T, 9623X

Instrucciones de instalación de la placa protectora central

Contenido del juego:

- Placa protectora
- Tornillo de cabeza avellanada de 4 x 15 mm (CCS) (2)
- Tornillo de cabeza avellanada de 4 x 15 mm (CCS) (con bloqueo de rosca) (2)
- Tornillo de cabeza avellanada de 4 x 18 mm (CCS) (4)

Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal de 2.5 mm

1 Quite el tornillo de cabeza avellanada (CCS) de 4 x 12 mm (4) y el tornillo de cabeza avellanada (CCS) de 4 x 15 mm (4) del chasis como se muestra.

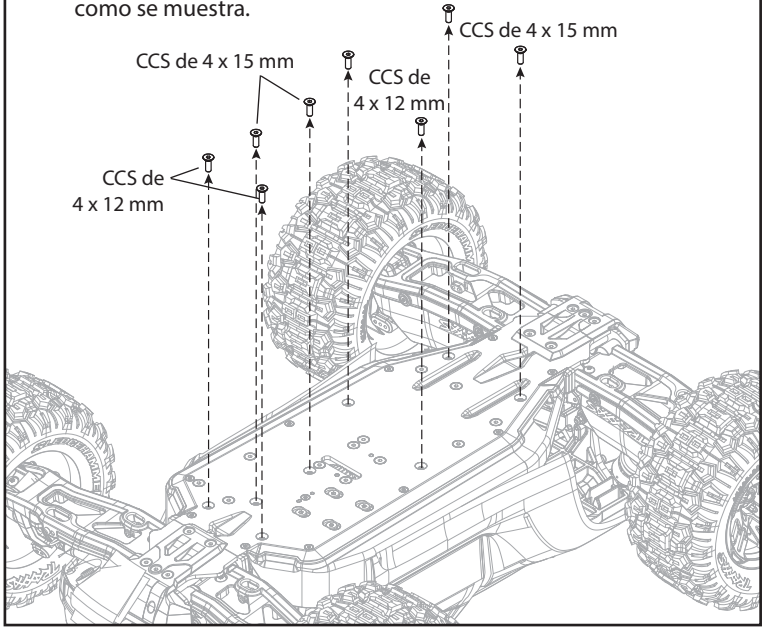

2 Instale la placa protectora en el chasis usando el CCS de 4 x 15 mm (con bloqueo de rosca) (2), el CCS de 4 x 15 mm (2) y el CCS de 4 x 18 mm (4) incluidos.

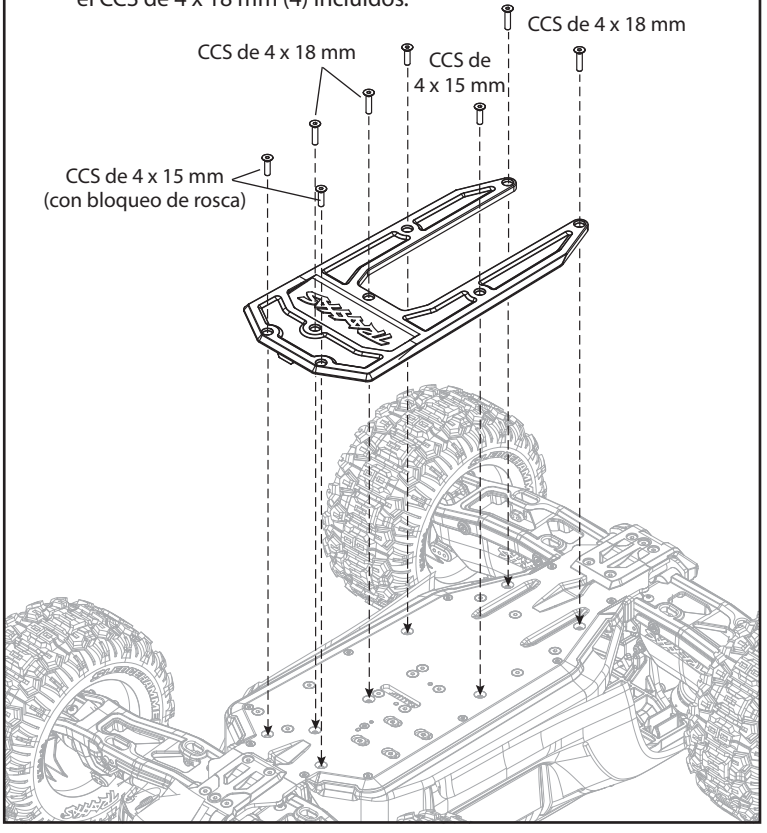

Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica, llame a Traxxas al

+ 1-972-549-3000

(1-888-872-9927) (Solo para residentes de los Estados Unidos)

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Teléfono: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, correo electrónico: support@Traxxas.com