


Contenido del juego:

- Inserción de espuma de la cubierta del cable frontal (1)
- Inserción de espuma superior (1)
- Inserción de espuma inferior (1)
- Junta tórica azul (1)
- Grasa de silicona (n.º de pieza 1647 de Traxxas)

- A.** Coloque el sello de la junta tórica en la ranura alrededor de la caja del expansor. Asegúrese de que la junta tórica esté correctamente asentada en la ranura de modo que la cubierta de la caja del expansor no la apriete o la dañe de ninguna forma. Reemplace la cubierta de la caja del expansor y reinstale los tornillos de casquete de 3x10 mm (2).
- B.** Retire el papel protector de la inserción de espuma inferior. Adhiera la inserción de espuma a la caja del expansor.
- C.** Aplique una pequeña gotita de grasa de silicona a las inserciones de espuma superior e inferior.
- D.** Guíe el cable de comunicación y los cables del sensor inteligente sobre o entre las inserciones de espuma en el expansor.
- E.** Retire el papel protector de la inserción de espuma de la cubierta del cable frontal. Adhiera la inserción de espuma a la parte inferior de la cubierta del cable frontal de la caja del expansor.
- F.** Reemplace la cubierta del cable frontal y reinstale los tornillos de casquete de 3x10 mm (2).

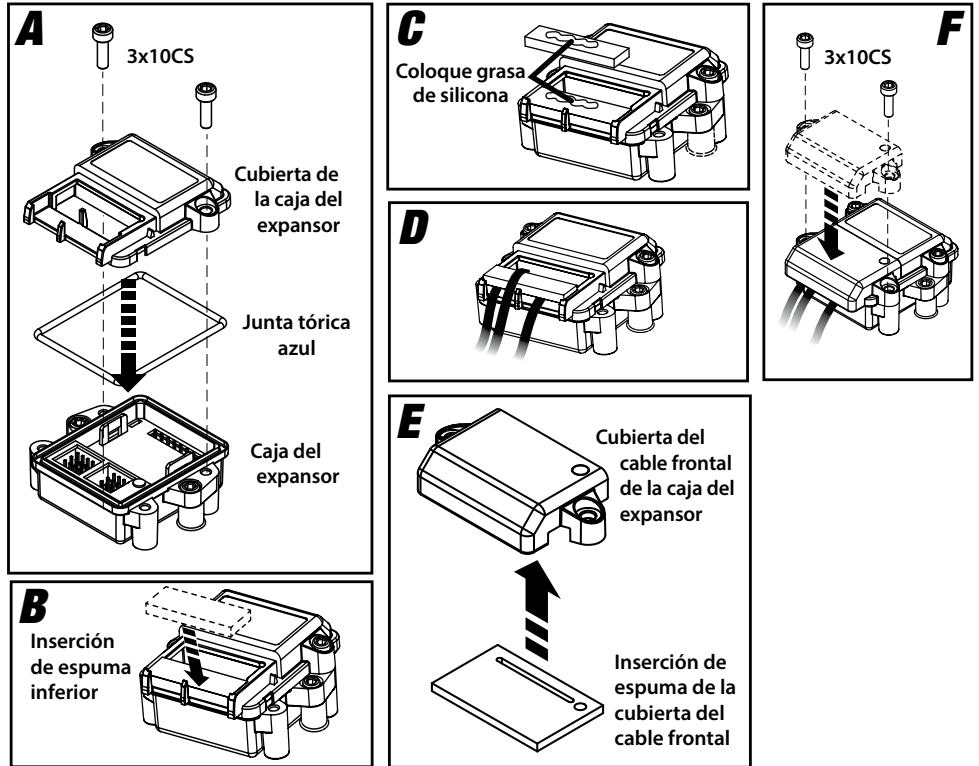

Para cualquier pregunta o asistencia técnica, llame al número
+ 1-972-549-3000
 (1-888-872-9927) (Solo para residentes de los Estados Unidos)

TRAXXAS.COM

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Teléfono: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, Correo electrónico: support@Traxxas.com


Anleitung für den Dichtsatz für die Telemetrieverlängerung

Umfasst Teilenr. 6552

Inhalt des Kits:

- Schaumstoffeinsatz für die vordere Kabelabdeckung (1)
- Oberer Schaumstoffeinsatz (1)
- Unterer Schaumstoffeinsatz (1)
- Blau O-Ring-Dichtung (1)
- Silikonfett (Traxxas Teilenr. 1647) (1)

- A.** Setzen Sie die blaue O-Ring-Dichtung in die Kerbe um die Verlängerungs-Box ein. Achten Sie darauf, dass der O-Ring sauber in der Kerbe sitzt, so dass die Verlängerungs-Box ihn nicht einklemmen oder beschädigen kann. Ersetzen Sie die Abdeckung der Verlängerungs-Box und installieren Sie die 3 x 10 mm Innensechskantschrauben (2).
- B.** Entfernen Sie die Papierabdeckung von dem unteren Schaumstoffeinsatz. Befestigen Sie den Schaumstoffeinsatz an der Verlängerungs-Box.
- C.** Tragen Sie ein wenig Silikonfett am oberen und unteren Schaumstoffeinsatz auf.
- D.** Führen Sie das Kommunikationskabel und das/die Smart-Sensorkabel über und/oder zwischen den Schaumstoffeinlagen an der Erweiterung.
- E.** Entfernen Sie die Papierabdeckung von dem Schaumstoffeinsatz für die vordere Kabelabdeckung. Befestigen Sie den Schaumstoffeinsatz an der Unterseite der vorderen Kabelabdeckung der Verlängerungs-Box.
- F.** Ersetzen Sie die vordere Kabelabdeckung und installieren Sie die 3 x 10 mm Innensechskantschrauben (2).

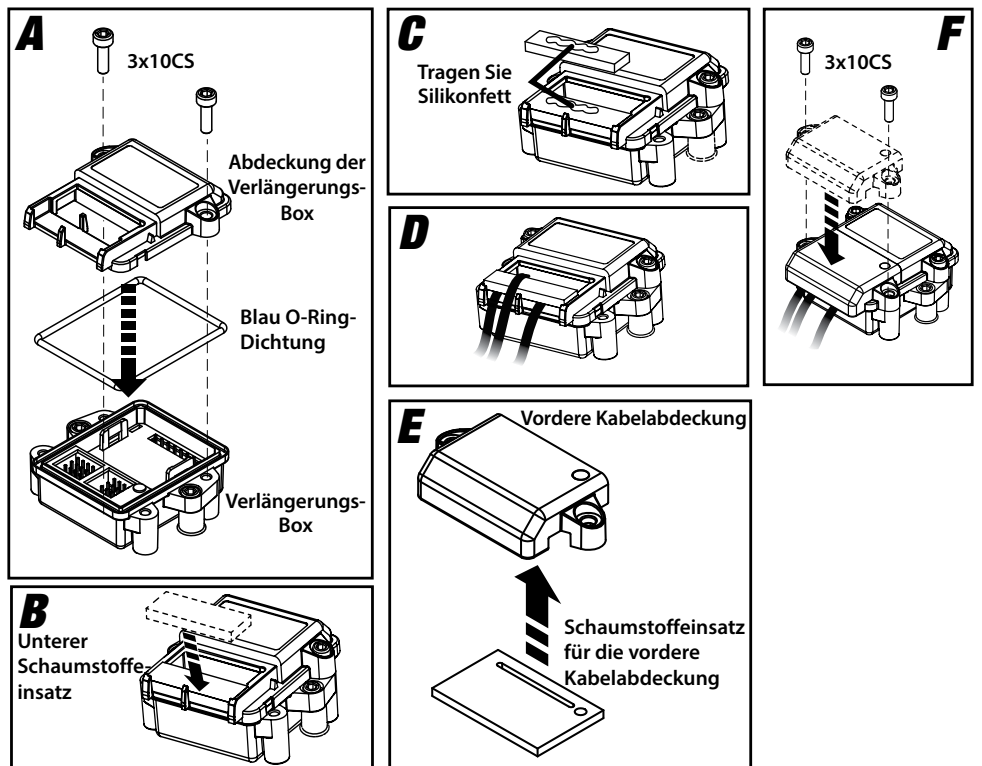

Für weitere Fragen oder technische Hilfen, rufen Sie uns an
+ 1-972-549-3000
 (1-888-872-9927) (nur innerhalb der USA) an.

TRAXXAS.COM

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Telefon: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, E-Mail: support@Traxxas.com