

## Montageanleitung für Aufhängungsverbindungen aus Stahl und Aluminium

Die enthaltenen Aufhängungsverbindungen sind insbesondere zum Direktaustausch am TRX-4M™ Ford® Bronco® oder Land Rover® Defender® vorgesehen.

Zur Nutzung der Aufhängungsverbindungen an einem dieser beiden Trucks mit installiertem Long Arm Lift Set TRX-4M (Teilenr. 9851, separat erhältlich) oder an der TRX-4M Chevrolet® K10 High Trail™ Edition oder der Ford® F-150® High Trail™ Edition sind die folgenden Änderungen erforderlich:

Umfasst Teilenrs. 9749, 9859

Das Set Nr. 9749 beinhaltet:

- Vordere untere Verbindungen  
4 x 53 mm (2)
- Vordere obere Verbindungen  
4 x 46 mm (2)
- Hintere obere oder untere Verbindungen 4 x 68 mm (4)

Das Set Nr. 9859 beinhaltet:

- Gelenkköpfe (lang) (8)
- Stahlhohlkugeln (8)


**Benötigte Werkzeuge:**

- 1,5 mm Inbusschlüssel


## VORDERE VERBINDUNG

### VORDERER OBERER AUFHÄNGUNGSVERBINDUNG

Jeden Gelenkkopf gegen den Uhrzeigersinn drehen




2,25 Umdrehungen  
(810 Grad)

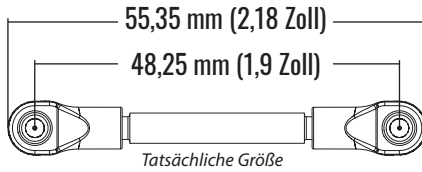


### VORDERER UNTERER AUFHÄNGUNGSVERBINDUNG

Jeden Gelenkkopf gegen den Uhrzeigersinn drehen




1,75 Umdrehungen  
(630 Grad)

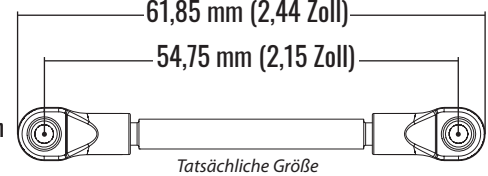


## HINTERE VERBINDUNG

### HINTERER AUFHÄNGUNGSVERBINDUNG

Jeden Gelenkkopf gegen den Uhrzeigersinn drehen



2,25 Umdrehungen  
(810 Grad)

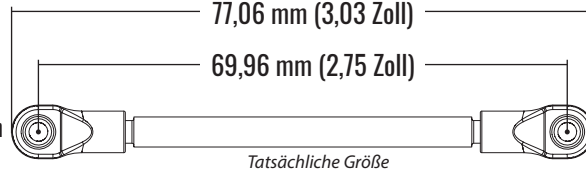

### Hinterer Aufhängungsverbindungen für TRX-4M High Trail Edition

Entfernen Sie die Gelenkköpfe von den vier (4) hinteren Aufhängungsverbindungen und ersetzen Sie sie durch die langen Gelenkköpfe von Teilnr. 9859.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder technische Unterstützung benötigen, rufen Sie Traxxas unter

**+ 1-972-549-3000**

(1-888-872-9927) an. (nur innerhalb der USA).