

TRAXXAS

TRX4










Visite la página TRAXXAS.com/manuals para descargar el instrucciones en su idioma.

Auf TRAXXAS.com/manuals können Sie anleitung in Ihrer Sprache downloaden.

Instructions d'installation du câble T-Lock

Concerne la pièces #8283, 8284

1. Insérez le câble T-Lock dans le carter d'essieu (A) et fixez-le avec un anneau de retenue en forme de E (B).
2. Filetez l'extrémité de la bille en plastique sur le câble T-Lock (C). **NE tordez PAS le câble intérieur.** Continuez jusqu'à ce qu'aucun filet ne soit visible (D).
3. Enclenchez l'extrémité de la bille sur le palonnier de servo (E).
4. Installez la fourchette T-Lock sur le câble T-Lock (F).
5. Installez la fourchette T-Lock dans le carter d'essieu (couvrirle du différentiel et composants retirés pour favoriser la clarté) (G). La fourchette se fixera en place.

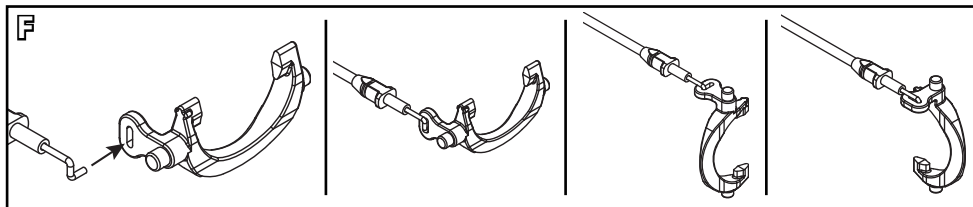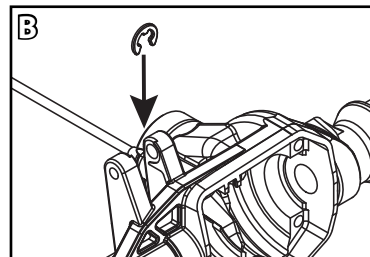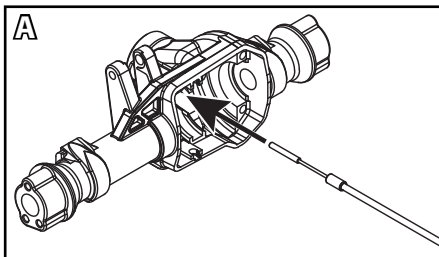

TRAXXAS.COM

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Téléphone: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, Adresse de courriel: support@Traxxas.com