



WideMAXX® Aufhängungs-Set

Umfasst Teile Nrs. 8995, 8995A, 8995G, 8995R, 8995T, 8995X

Tipp: Details zur Installation des Wide Maxx® Aufhängungs-Set entnehmen Sie bitte den mit dem Modell mitgelieferten Explosionszeichnungen.

Tuning der Federung

- Entnehmen Sie die zwei vorderen und die zwei hinteren Stoßdämpfer aus Ihrem Modell.
- Entnehmen Sie die Stoßdämpferfedern aus allen vier Stoßdämpfern. Installieren Sie die hinteren Stoßdämpferfedern an den vorderen Stoßdämpfern. **Die vorderen Federn werden mit der Wide Maxx Aufhängung nicht verwendet.**
- Installieren Sie die neuen Stoßdämpferfedern (mitgeliefert) an den hinteren Stoßdämpfern.
- Für optimale Performance der Aufhängung ersetzen Sie das 30WT Silikon-Stoßdämpferöl in den hinteren Stoßdämpfern mit 50WT Silikon-Stoßdämpferöl (Teilenummer 5034, separat verkauft). Verwenden Sie nur 100 % reines Silikon-Stoßdämpferöl, um eine möglichst hohe Lebensdauer der Dichtungen zu erzielen. Wenn Sie Stoßdämpferöl nachfüllen, stellen Sie sicher, dass Luftblasen entweichen können. **Hinweis: Die hinteren Stoßdämpfer verwenden 1,2-mm-Stoßdämpferkolben.**
- Installieren Sie die vorderen und die hinteren Stoßdämpfer wieder an Ihrem Modell.

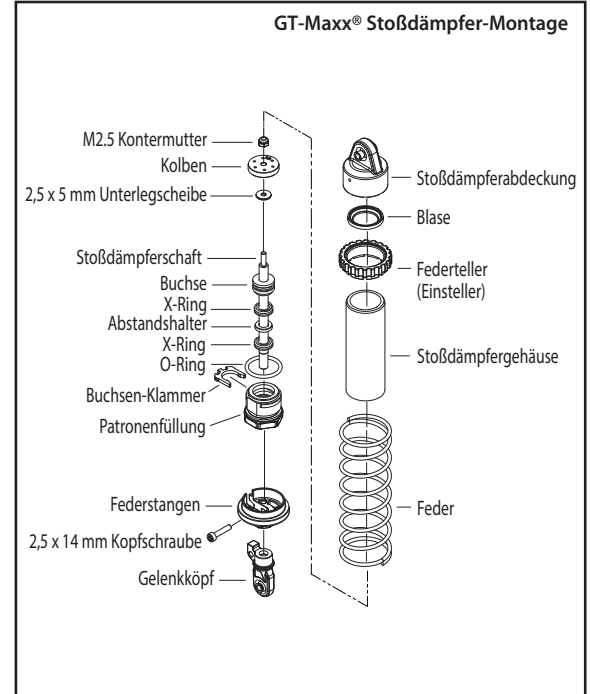

Ersatzteile

8958	Spurstangenköpfe (4) (mit Stahl Kugelzapfen montiert) (Ersatz für köpfen, Teilenumrs. 8547A, 8547R, 8547X, 8948A, 8948G, 8948R, 8948X, 8997A, 8997G, 8997R, 8997X)	8997R	Spurstangen, vorne (rot-eloxiertes ROHR, 7075-T6 Aluminium, stabiler als Titanium) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)
8969	Federn, Stoßdämpfer (natürliche Oberfläche) (GT-Maxx®) (1,725 Satz) (2)	8997X	Spurstangen, vorne (blau-eloxiertes ROHR, 7075-T6 Aluminium, stabiler als Titanium) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)
8993	Halbwellenset, links oder rechts (nur Plastikteile) (intern verzahnte Halbwellen/ extern verzahnte Halbwellen) (4 Sets) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenumr. 8995)	8998	Querlenker, oben, schwarz (links oder rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)
8993A	Halbwellen, äußeres (verlängerten, vorne oder hinten) (4)/ E-Clips (8) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenumr. 8995)	8998A	Querlenker, oben, weiß (links oder rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)
8994	Achsschenkel, äußeres (vorne oder hinten) (montiert mit Halbwellen, intern verzahnt) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenumr. 8995)	8998G	Querlenker, oben, grün (links oder rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)
8996	Antriebswellenset, vorne oder hinten, Maxx® Duty (1) (links oder rechts) (komplett montiert, einbaufertig)/ Gewindebolzen (1) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenumr. 8995)	8998R	Querlenker, oben, rot (links oder rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)
8996A	Antriebswelle, Stahl für konstante Geschwindigkeit (nur Welle, 109,5 mm) (4) (für den Umbau von Antriebswellen Teilenumr. 8950X auf WideMaxx® sufhängung)	8998T	Querlenker, oben, orange (links oder rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)
8996R	Antriebswelle, Stahl für konstante Geschwindigkeit (nur Welle, 109,5 mm) (1) (Ersatzwelle für Teilenumr. 8996X)	8998X	Querlenker, oben, blau (links oder rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)
8996X	Antriebswellen, Stahl für konstante Geschwindigkeit (montiert), vorne oder hinten (4) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995) (17 mm verzahnten Radnaben der Serie Nr. 8654 und 17 mm Muttern der Serie Nr. 7758 benötigt für einen kompletten Set)	8999	Querlenker, unten, schwarz (links und rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)
8997	Spurstangen, 119,8 mm (108,6 mm von Mitte zu Mitte) (schwarz) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)	8999A	Querlenker, unten, weiß (links und rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)
8997A	Spurstangen, vorne (orange-eloxiertes ROHR, 7075-T6 Aluminium, stabiler als Titanium) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)	8999G	Querlenker, unten, grün (links und rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)
8997G	Spurstangen, vorne (grün-eloxiertes ROHR, 7075-T6 Aluminium, stabiler als Titanium) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)	8999R	Querlenker, unten, rot (links und rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)
		8999T	Querlenker, unten, orange (links und rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)
		8999X	Querlenker, unten, blau (links und rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit WideMaxx® Aufhängungs-Set, Teilenummer 8995)