

## Instrucciones para la instalación del juego de luces delanteras LED - Drag Slash Cubre piezas n.º 9496, 9496G, 9496R, 9496X

### Contenido del juego:


- Arnés de cables de las luces delanteras
- Arnés del cable de alimentación
- Precintos plásticos (3)
- Estructura de precintos plásticos (3)

### Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal de 2.0 mm
- Llave hexagonal de 1.5 mm
- Grasa de silicona (pieza n.º 1647, se vende por separado)

### INSTALACIÓN DEL ARNÉS DE CABLE DE ALIMENTACIÓN

1. Retire la cubierta de la caja del receptor extrayendo los dos tornillos de cabeza semiesférica de 3 x 8 mm (Fig. 1).
2. Retire la sujeción del cable extrayendo los dos tornillos de cabeza de 2,5 x 8 mm.
3. Guíe el arnés del cable de alimentación a la caja del receptor y conéctelo en un canal abierto del receptor. Coloque el arnés del cable de alimentación en una guía de cable de la caja del receptor.
4. Aplique una pequeña gota de grasa de silicona (pieza n.º 1647, se vende por separado) a la goma espuma de la sujeción del cable. Instale la sujeción del cable y ajuste bien los dos tornillos de cabeza de 2,5 x 8 mm.
5. Asegúrese de que el sello azul de la junta tórica esté correctamente asentado en la ranura de la caja del receptor de modo que la cubierta no la apriete ni la dañe de ninguna forma.
6. Vuelva a instalar la cubierta en la caja del receptor y ajuste bien los dos tornillos de cabeza semiesférica de 3 x 8 mm. Revise la cubierta para asegurarse de que el sello de la junta tórica no sea visible (consulte la Fig. 2 para ver la instalación completa).

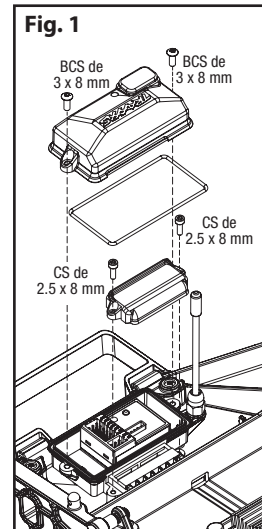

### INSTALACIÓN DEL ARNÉS DE CABLES DE LAS LUCES DELANTERAS

**Nota:** Las carcasas necesarias para la instalación de las luces delanteras vienen instaladas de fábrica en la carrocería del Drag Slash. El arnés de cables de las luces delanteras tiene LED transparentes de 5 mm para las luces delanteras y LED transparentes de 3 mm para las luces de circulación diurna instaladas en las placas de circuito. Instale el arnés de cables en la carrocería del vehículo como se muestra a continuación en el *Diagrama de cableado de la carrocería*.

1. Con cuidado, inserte las luces delanteras LED en los receptáculos de las carcasas de las luces delanteras, y las luces de circulación diurna en los receptáculos de la parrilla delantera. Las luces LED deben encajar en su lugar (consulte el *Diagrama de cableado de la carrocería para obtener más detalles*).
2. Pase el arnés del cable en la carrocería; instale los soportes de bridas (3) y use bridas (3) para asegurar el cableado a la carrocería con los soportes provistos (consulte el *Diagrama de cableado de la carrocería para obtener más detalles*).

Fig. 3

### CABLEADO DE LA CARROCERÍA

(visto desde la parte inferior de la carrocería)

