

X-Maxx[®] WideMAXX[®] Aufhängungs-Set

Tip: Details zur Installation des X-Maxx WideMAXX Aufhängungs-Set entnehmen Sie bitte den mit dem Modell mitgelieferten Explosionszeichnungen.

Tuning der Federung

1. Entnehmen Sie die zwei vorderen und die zwei hinteren Stoßdämpfer aus Ihrem Modell.
2. Entnehmen Sie die Stoßdämpferfedern aus allen vier Stoßdämpfern.
3. Ersetzen Sie das 30WT Silikon-Stoßdämpferöl in den vorderen und hinteren Stoßdämpfern mit 40WT Silikon-Stoßdämpferöl (Teilenummer 5033, separat erhältlich) für optimale Performance der Aufhängung. Verwenden Sie nur 100 % reines Silikon-Stoßdämpferöl, um eine möglichst hohe Lebensdauer der Dichtungen zu erzielen. Wenn Sie Stoßdämpferöl nachfüllen, stellen Sie sicher, dass Luftblasen entweichen können.
4. Installieren Sie die mitgelieferten Stoßdämpferfedern (1,346 Rate, blauer Streifen) an allen vier Stoßdämpfern.
5. Installieren Sie die vorderen und die hinteren Stoßdämpfer wieder an Ihrem Modell.
6. Verstellen Sie die oberen Federteller des Stoßdämpfers, bis die vordere und hintere Antriebswelle gerade sitzen. Justieren Sie die Federteller paarweise, gleiche Werte für beide vorderen Stoßdämpfer und beide hinteren Stoßdämpfer.


Wenn Sie weitere Fragen haben oder technische Unterstützung benötigen,
rufen Sie Traxxas unter

+ 1-972-549-3000

(1-888-872-9927) an. (nur innerhalb der USA).

Umfasst Teile Nrs. 7895, 7895G, 7895R, 7895T, 7895X

GTX Stoßdämpfer-Montage

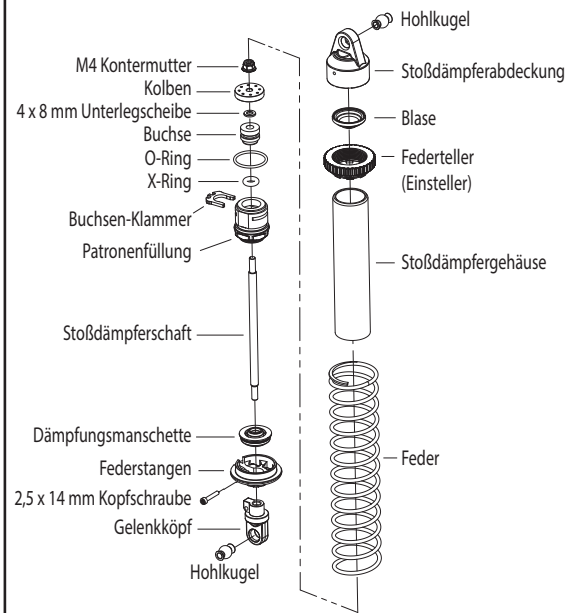

Ersatzteile

7856	Federn, Stoßdämpfer (natürliche Oberfläche) (GTX) (1,346 Satz, blauer Streifen) (2)	7894	Querlenker, unten, schwarz (1) (links, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895)
7892	Querlenker, oben, schwarz (links oder rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895)	7894G	Querlenker, unten, grün (1) (linkss, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895G)
7892G	Querlenker, oben, grün (links oder rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895G)	7894R	Querlenker, unten, rot (1) (links, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895R)
7892R	Querlenker, oben, rot (links oder rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895R)	7894T	Querlenker, unten, orange (1) (links, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895T)
7892T	Querlenker, oben, orange (links oder rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895T)	7894X	Querlenker, unten, blau (1) (links, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895X)
7892X	Querlenker, oben, blau (links oder rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895X)	7896	Antriebswelle, Stahl für konstante Geschwindigkeit (nur Welle, 190.3 mm) (1) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895)
7893	Querlenker, unten, schwarz (1) (rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895)	7897	Spurstangen, 202,5 mm (187,5 mm von Mitte zu Mitte) (schwarz) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895)
7893G	Querlenker, unten, grün (1) (rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895G)	7897A	Spurstangen, vorne (schwarz-eloxiertes ROHR, 6061-T6 Aluminium) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895)
7893R	Querlenker, unten, rot (1) (rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895R)	7897G	Spurstangen, vorne (grün-eloxiertes ROHR, 6061-T6 Aluminium) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895G)
7893T	Querlenker, unten, orange (1) (rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895T)	7897R	Spurstangen, vorne (rot-eloxiertes ROHR, 6061-T6 Aluminium) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895R)
7893X	Querlenker, unten, blau (1) (rechts, vorne oder hinten) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895X)	7897X	Spurstangen, vorne (blau-eloxiertes ROHR, 6061-T6 Aluminium) (2) (zur Verwendung mit X-Maxx [®] WideMaxx [®] Aufhängungs-Set, Teilenummer 7895X)